

ADHESIVO PARA TEJAS DE PU




Descripción	Contenido	Aplicación	Art. Nº	U/E
Spray	750ml	Manual	0892 324 10	1/12
		Pistola	0892 324 2	

Tabla comparativa de sistemas de fijación de tejas			
Material	Clavos	Mortero	Adhesivo de PU
Número de operarios	1	2	1
Tiempo de aplicación	Bajo	Medio	Bajo
Accesorios externos	No	Si	No
Aplicación con humedad	Si	Si	Si
Afecta estructura cubierta	Si	No	No
Sobrecarga la cubierta	Ninguno	Elevada	Ninguna
Tipo de aplicación	Fácil	Difícil	Fácil
Potencial deterioro tejas	Alto	Medio	Bajo
Posibilidad reparación	Posible	Difícil	Fácil

Gracias a su facilidad de uso, eficacia y resultados esta es una técnica muy recomendada por los expertos.

Tejas con adhesivo de PU

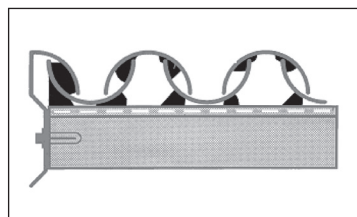

Resistencia a la adherencia y ciclos hielo/deshielo EN 1015-12
Resistencia al calor EN 1015-12
Comportamiento frente al fuego EN 13501 Clase "F"

Adhesivo monocomponente de alto rendimiento mecánico.

- Perfecto pegado de las tejas al soporte.
- Buena resistencia al envejecimiento.

Sistema de fijación sencillo, rápido y seguro.

- Mejora el rendimiento y reduce el coste en comparación al sistema tradicional.
- Ideal para trabajos de reparación.
- Mejora la movilidad y reduce la fatiga del operario. Menor número de operarios para la realización de la tarea.
- Uso de dosis exactas, sin pérdida de material por goteo.

Sistema limpio.

- Requiere menos limpieza que otros sistemas.

Perfecta flexibilidad y adherencia sobre hormigón, tejas, ladrillos, mármol, granito, metal, madera, porexpan, etc...

- Permite pegar las tejas a materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
- Absorbe las dilataciones procedentes de cambios climatológicos.
- Resistente a las acciones del viento.

Adhesivo de curado rápido, incluso en presencia de humedad.

- La teja fijada al soporte más rápidamente, evitando que se despegue por causas ambientales o por propios trabajos de colocación.

Dosis exactas.

- Por su sistema no hay pérdida de material, consiguiendo así un ahorro frente a otros sistemas.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.